

2007/2008

Cucine della serie

ÖKOALPIN



PERTINGER
La Cucina a Legna




Circolazione ecologica
della legna da ardere

Molti buoni motivi per una cucina Pertinger!

Indipendenza

Grazie al riscaldamento a legna si diventa totalmente indipendenti dai combustibili fossili. La legna è una risorsa rinnovabile ed inoltre un fornitore di energia economica, al sicuro dalle crisi. Anche nel futuro la legna sarà un combustibile facilmente procurabile.

Paragona i costi energetici dei differenti combustibili

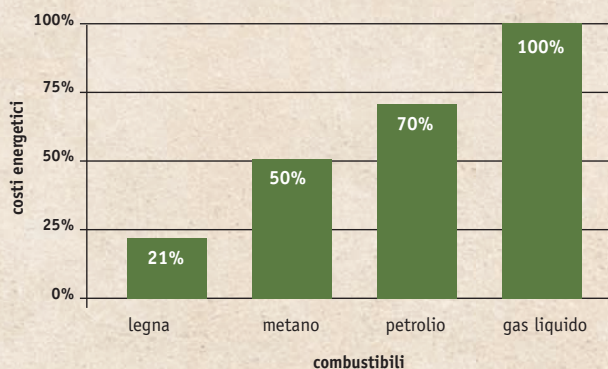

Calore accogliente - pietanze prelibate

Chi ha già scaldato almeno una volta con la legna, conosce il calore accogliente e piacevole, che si sprigiona da essa. Il crepitio e lo scoppiettio della cucina crea un'atmosfera gradevole, rilassante e migliora il benessere. Quando poi ancora il cibo sfrigola sul fuoco e magari allo stesso tempo la torta cuoce in forno, vi sentite come ritornati ai tempi della nonna. E tutto questo con la tecnologia più moderna e innovativa.

L'amore per l'ambiente

Tutte le piante hanno bisogno del diossido di carbonio (CO_2). Bruciando, il legno sprigiona così tanto CO_2 , quanto ne ha accumulato sotto forma di albero. In questo è indifferente se sarà bruciato o se marcirà nella foresta – il contenuto di CO_2 rimane sempre uguale! La quantità di diossido di carbonio liberata verrà raccolta di nuovo dagli alberi in crescita. Il riscaldamento a legna rispetta così il „ciclo ecologico naturale” e non porta all'effetto serra. La minima quantità di ceneri della legna prodotte con la combustione è un fertilizzante ideale per il vostro giardino, in quanto contiene una grande quantità di sostanze minerali. Le cucine Pertinger sono così tecnicamente perfezionate, da riuscire a „tirar fuori” da ogni singolo pezzo di legno i più alti valori energetici.

Questi vantaggi li avete solo con una cucina Pertinger:

Quando decidete di acquistare una cucina Pertinger, decidete anche di acquistare un corredo di alto livello senza costi aggiuntivi. Quello che agli altri fabbricanti di cucine causa dei considerevoli costi aggiuntivi, ad esempio la camera di combustione biologica, l'unità di protezione antincendio, l'attacco all'aria esterna o la piastra satinata, nelle cucine Pertinger è già compreso nel prezzo.

Con una cucina Pertinger avrete anche voi la più alta qualità, un caldo accogliente e totale indipendenza nella vostra casa e avrete allo stesso tempo la possibilità di preparare le migliori pietanze.



50 **ÖKOALPIN 50 Acciaio inox**
Modello esempio 1
Facciata corta
con inserti di piastrelle blu
decoro porta ST 11



50 **ÖKOALPIN 50 Acciaio inox**
Modello esempio 2
Facciata lunga
con inserti di piastrelle marroni
decoro porta ST 04



50 **ÖKOALPIN 50 Acciaio inox**
Modello esempio 2a
decoro porta ST 11




60 **ÖKOALPIN 60 Color**
Modello esempio 3
Pareti laterali nel colore nero argento (F1)
decoro porta ST 11






60 **ÖKOALPIN 60 pareti intonacati**
Modello esempio 4
con struttura - intonaco bianco
decoro porta ST 37

	ÖKOALPIN 50	ÖKOALPIN 60
Misure (A/L/P) in cm	85-91 / 50 / 60	85-91 / 60 / 60
Potenza calorifica nominale in kW	5,0	6,0

Ökoalpin 50



Ökoalpin 60



* Attacco per l'aria esterna Ø 100mm (vedi pagina 13).
Dimensioni. Tutte le misure in mm.



70

ÖKOALPIN 70 Color

Modello esempio 5

Pareti laterali e cassetto in tinta blu (F2)
decoro porta ST 11 - forno inox 15/10
dotato di finestra e indicatore della temperatura.
Raffigurazione nella versione con forno a destra



70

ÖKOALPIN 70 Acciaio inox

Modello esempio 5a

decoro porta ST 11 - forno inox 15/10
dotato di finestra e indicatore della temperatura.
Raffigurazione nella versione con forno a destra



80

ÖKOALPIN 80 Acciaio inox

Modello esempio 6

Facciata lunga con inserti di piastrelle rosse
decoro porta ST 35 - forno inox 15/10
dotato di finestra e indicatore della temperatura.
Raffigurazione nella versione con forno a sinistra



80


ÖKOALPIN 80 Acciaio inox

Modello esempio 7




Facciata lunga con inserti di steatite
decoro porta ST 21 - forno inox 15/10
dotato di finestra e indicatore della temperatura.
Raffigurazione nella versione con forno a destra

	ÖKOALPIN 70	ÖKOALPIN 80
Misure (A/L/P) in cm	85-91 / 70 / 60	85-91 / 80 / 60
Misura forno (A/L/P) in cm	26,5 / 26,5 / 42	26,5 / 30 / 42
Potenza calorifica nominale in kW	7,9	8,3

Ökoalpin 70



Ökoalpin 80



* Attacco per l'aria esterna Ø 100mm (vedi pagina 13).
Dimensioni. Tutte le misure in mm.



90 **ÖKOALPIN 90 Acciaio inox**
Modello esempio 8a
 decoro porta ST 11 - forno inox 15/10
 dotato di finestra e indicatore della temperatura.
 Raffigurazione nella versione con forno a destra



90 **ÖKOALPIN 90 Acciaio inox**
Modello esempio 8
 Forno senza finestra e senza indicatore della temperatura
 decoro porta ST 31.
 Raffigurazione nella versione con forno a sinistra




100 **ÖKOALPIN 100 Color**
Modello esempio 9
 Pareti laterali e cassetto nel colore sandstone (F4)
 decoro porta ST 11 - forno inox 15/10
 dotato di finestra e indicatore della temperatura.
 Raffigurazione nella versione con forno a sinistra






100 **ÖKOALPIN 100 Acciaio**
Modello esempio 10
 Facciata lunga con inserti di piastrelle blu
 decoro porta ST 41 - forno inox 15/10
 dotato di finestra e indicatore della temperatura.
 Raffigurazione nella versione con forno a destra

	ÖKOALPIN 90	ÖKOALPIN 100
Misure (A/L/P) in cm	85-91 / 90 / 60	85-91 / 100 / 60
Misura forno (A/L/P) in cm	26,5 / 35 / 42	26,5 / 45 / 42
Potenza calorifica nominale in kW	8,7	9

Ökoalpin 90



Ökoalpin 100



* Attacco per l'aria esterna Ø 100mm (vedi pagina 13).
 Dimensioni. Tutte le misure in mm.



60

ÖKOALPIN 60 Acciaio inox
Con struttura componibile
per elettrodomestici

Modello esempio 11
Facciata lunga
con inserti di piastrelle gialle
decoro porta ST 11

STRUTTURA Componibile per elettrodomestici o GAS

Misura della cucina + 65cm



80

ÖKOALPIN 80 Acciaio inox
Con struttura componibile per
elettrodomestici o gas

Modello esempio 11a
decoro porta ST 11 - forno inox 15/10
dotato di finestra e indicatore della temperatura.
Raffigurazione nella versione con forno a destra

PROLUNGAMENTO DEL PIANO COTTURA (GAS - ELETTRICO)

Misura della cucina + 63cm





50

ÖKOALPIN 50 Color
Con prolungamento del piano cottura
(gas - elettrico)



Modello esempio 12
Pareti laterali e cassetto nel colore
nero bronzo (F3)
decoro porta ST11

Struttura componibile per elettrodomestici o gas / prolungamento del piano di lavoro possibile per tutti i modelli (sinistra o destra)! Comunicare assolutamente marche e modelli degli elettrodomestici ad incasso. Il prolungamento del piano di lavoro verrà consegnato senza gli elettrodomestici ad incasso.

Struttura componibile per elettrodomestici o gas




Prolungamento della cucina



Dimensioni. Tutte le misure in mm.



90

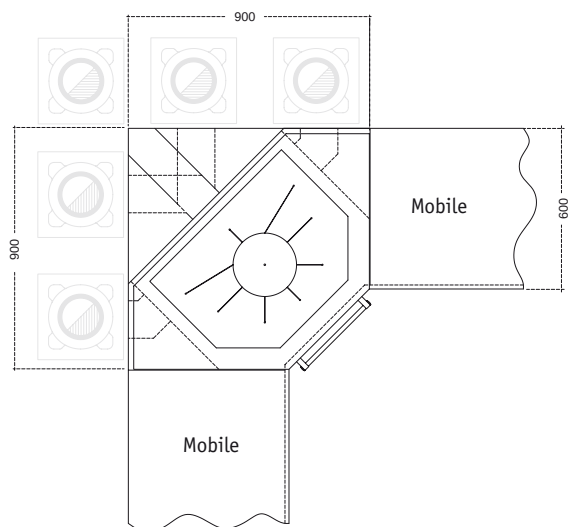
ÖKOALPIN 90 cucina angolare**Acciaio inox***Modello esempio 13*Facciata corta
con inserti di piastrelle rosse
decoro porta ST 21

90


ÖKOALPIN 90 cucina angolare**Acciaio inox***Modello esempio 13a*

decoro porta ST 11

**Sull'ordine deve essere dichiarato la posizione
del camino e l'altezza della cucina a legna!**

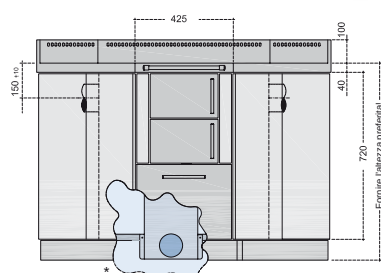

* Attacco per l'aria esterna ø 100mm (vedi pagina 13).



Dimensioni. Tutte le misure in mm.



70

**ÖKOALPIN 70
Termocucina
Acciaio inox**


*Modello esempio 14a
decoro porta ST 11*




100

**ÖKOALPIN 100
Termocucina
Acciaio inox**

*Modello esempio 15a
decoro porta ST 11 - forno inox 15/10
dotato di finestra e indicatore della temperatura.
Raffigurazione nella versione con forno a destra*

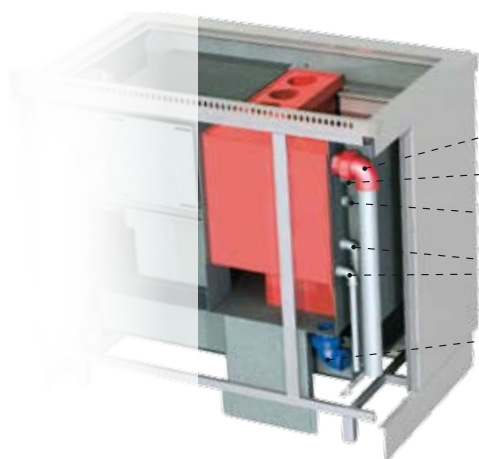

- Tubazione di mandata 5/4" calda
- Guaina della sonda ad immersione Ø17
- Guaina della sonda ad immersione Ø10,3
- sicurezza termica 1/2"
- Tubazione di ritorno 5/4" fredda

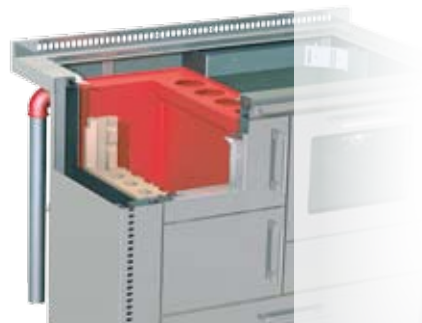

Allacciamento delle termocucine


Per mezzo degli allacciamenti laterali, è sempre possibile la realizzazione di un controllo. Inoltre si semplifica l'allacciamento delle termocucine vicino alla rete di riscaldamento

**Camera di combustione biologica
Con impiego di calore (schema)**


Tutte le termocucine sono disponibili nella versione con possibilità di allacciamento a destra o a sinistra. Su vostra richiesta saremo felici di fornirvi ulteriori informazioni, quali dati tecnici, misure e schemi d'allacciamento della termocucina Ökoalpin.

	ÖKOALPIN 70 Termocucina	ÖKOALPIN 100 Termocucina
Misura (A/L/P) in cm	85-91 / 70 / 60	85-91 / 100 / 60
Potenza calorifica nominale d'aria in kW	7,9	9
Potenza calorifica nominale d'acqua in kW	16	14
Potenza calorifica totale in kW	23,9	23

ÖKOALPIN 70 Termocucina

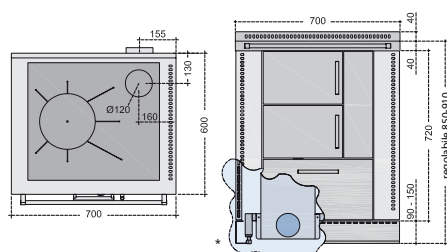

ÖKOALPIN 100 Termocucina

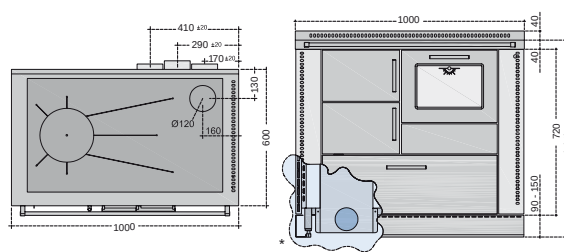

* Attacco per l'aria esterna Ø 100mm (vedi pagina 13)
Dimensioni. Tutte le misure in mm.

**90**

ÖKOALPIN 90 cucina prefabbricata
Acciaio inox

Modello esempio 16a
 decoro porta ST 11 - forno inox 15/10
 dotato di finestra e indicatore della temperatura.
 Raffigurazione nella versione con forno a destra

**80**

ÖKOALPIN 80 cucina prefabbricata
Acciaio inox

Modello esempio 17a
 decoro porta ST 11 - forno inox 15/10
 dotato di finestra e indicatore della temperatura.
 Raffigurazione nella versione con forno a destra

**60**


ÖKOALPIN 60 cucina prefabbricata
Acciaio inox

Modello esempio 18a
 decoro porta ST 11




Su richiesta sono disponibili anche
 diversi modelli di cassetti prefabbricati.

Ökoalpin 60 cucina prefabbricata



Dimensioni. Tutte le misure in mm.

Ökoalpin 80 / 90 cucina prefabbricata

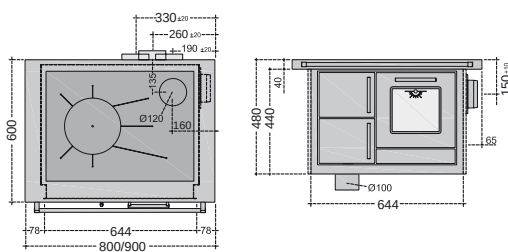

CUCINA ECONOMICHE



**Individuale
su misura**

**Noi realizziamo le vostre
idee e costruiamo la cucina
economica su misura!**



La vostra cucina economica verrà costruita e realizzata in base alle vostre idee. Perchè voi possiate trovare la migliore soluzione siamo felici di mettere a vostra disposizione la nostra esperienza pluriennale.



I pezzi per combinare forni a gas ed elettrici, scaldapiatti, sottolavelli o altri elementi aggiungibili verranno preparati individualmente per ogni cucina e senza giunture, in un unico pezzo.

Il mio Ökoalpin personale

☐ Richiesta senza impegno

☐ Ordine

Timbro

Cognome Nome _____ Telefono _____ Fax _____

Via N. _____ Cell. _____ E-Mail _____

CAP/Località _____ Note _____

MODELLO

☐ Ökoalpin 50

☐ Ökoalpin 60

☐ Ökoalpin 70

☐ Ökoalpin 80

☐ Ökoalpin 90

☐ Ökoalpin 100

VERSIONE

☐ Forno a sinistra¹

☐ Forno a destra¹

☐ Prolungamento del piano cottura (gas - elettrico) a sinistra²

☐ Prolungamento del piano cottura (gas - elettrico) a destra²

Piano di cottura - marca + mod. _____

☐ Struttura componibile per elettrodomestici o gas a sinistra²

☐ Struttura componibile per elettrodomestici o gas a destra²

Piano di cottura - marca + mod. _____

Forno di cottura - marca + mod. _____

MODELLI DI SERIE

☐ Acciaio inox

☐ In muratura

☐ Color (pareti laterali + cassetto)³

☐ Color (pareti laterali)³

☐ nero argento (F1)

☐ blu (F2)

☐ nero bronzo (F3)

☐ sandstone (F4)

☐ Decoro porta ST11⁸



MODELLI SPECIALI (con sovrapprezzo)

Acciaio con inserti⁴

☐ Facciata corta⁵

☐ Facciata lunga

☐ Piastrelle Pertinger⁶

☐ rosse

☐ gialle

☐ blu

☐ marroni

☐ bianche

☐ Piastrelle del cliente⁷

☐ Preparazione per la posa delle piastrelle (comunque)

☐ Steatite

Decoro porta⁸



☐ ST04



☐ ST21



☐ ST31



☐ ST35



☐ ST37



☐ ST41

OPZIONI SPECIALI (con sovrapprezzo)

☐ Set anelli Ø 235 mm per i piani di cottura

☐ Piano di cottura in vitroceramica⁹ (compresa nella consegna anche la piastra in acciaio)

☐ Corrimano sul lato sinistro

☐ Corrimano sul lato destro

☐ Forno inox 15/10 dotato di finestra

☐ con indicatore di temperatura

☐ Forno inox 15/10 senza finestra

☐ senza indicatore di temperatura

☐ Porta fuoco con vetro

¹ Possibile solo per Ökoalpin 70/80/90/100. Nelle cucine con forno trovate le uscite per il camino sempre dalla parte del forno

² Comunicare sempre marche e modelli degli elettrodomestici ad incasso

³ Campione dei colori vedi copertina. Su richiesta sono disponibili pareti laterali e cassette anche in tonalità speciali di colori

⁴ Gli inserti possono essere integrati sia alla facciata corta che a quella lunga

⁵ Possibile solo per Ökoalpin 50/60

⁶ Campione dei colori vedi copertina

⁷ Massimo spessore delle piastrelle 12mm !!!
Grazie ad un ingegnoso e facilmente avvitabile dispositivo potrete con un poco di capacità manuale sistemare personalmente le piastrelle sulla superficie della vostra cucina.


⁸ Modelli - decoro porta vedi copertina. La decoro porta ST11 è disponibile nei modelli di serie.

Tutte le restanti decorazioni della porta sono disponibili con maggiorazione del prezzo.


⁹ In caso di piano di cottura in vitroceramica non è possibile avere un'uscita superiore del camino!

POSSIBILITÀ USCITE FUMI



Ökoalpin 50/60



Ökoalpin 70/80/90/100
Forno a sinistra



Ökoalpin 70/80/90/100
Forno a destra



In caso di comunicazione dell'esatta altezza del mobile (85-91cm) la cucina verrà consegnata regolata all'altezza richiesta. In quel caso lo zoccolo non è più regolabile.

- In caso di indicazione precisa della posizione del camino, verrà considerata solo questa: le altre uscite fumi verranno sigillate e al loro posto verranno montate delle pareti laterali „liscie“.

- Nel caso in cui non sia fornita l'indicazione della posizione del camino verranno predisposte tutte le possibili bocche del camino.

**Qualità
inconfondibile !**



Piastra con anelli e uscita
fumi superiore.

Piano di cottura in vitroceramica





Regolatore d'aria

Piastra satinata di alta qualità

Indicatore di Temperatura



³ Ökoalpin Color tonalità di colori





⁴ Acciaio inox con inserti




⁶ Piastrelle nei colori



⁸ decoro porta a scelta




Vantaggi di serie

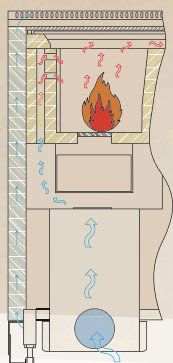


Impianto di combustione biologico Ökoalpin

La sperimentata camera di combustione biologica è stata elaborata da noi in collaborazione con l'Università tecnica di Vienna (TUW), e collaudata ai sensi del §15a del decreto sui gas di scarico. grazie alla nostra camera di combustione biologica il rendimento e la temperatura di combustione delle cucine a legna sono molto più elevate rispetto alle camere di combustione tradizionali. Per mezzo della combustione più pulita ed omogenea l'inquinamento dell'ambiente viene ridotto. Il consumo di legna diminuisce e sorgono meno residui di ceneri.




Unità di protezione contro le bruciature (anticendio)

Le cucine dispongono già di serie di una unità di protezione contro le bruciature (anticendio) di 50 mm di larghezza integrata da entrambe i lati, la quale permette la sicura integrazione della stufa tra i mobili a minima distanza.





Regolazione in altezza

Per l'adattamento preciso ai mobili della cucina, le nostre cucine possono essere regolate in altezza da 85 cm a 91 cm grazie ai loro piedi a vite regolabile. Uno zoccolo doppio, elaborato appositamente, fa in modo che al momento della regolazione in altezza non resti nessun spazio tra la cucina e il pavimento.



Possibili uscite fumi

Le cucine dispongono già di serie di oltre 5/6 possibili uscite fumi. Per mezzo di una tecnica, matura e brevettata i sostegni del camino possono essere spostati sulla parte posteriore in senso orizzontale, fino a 40mm e in senso verticale fino a 20mm. Di lato il sostegno per il camino può essere spostato in senso verticale fino a 20 mm. Questo sistema permette un posizionamento variabile della cucina e la correzione di imprecisioni da parte del cliente.



Impianto per l'aria esterna

Le cucine dispongono già di serie di un attacco per l'aria esterna di Ø 100mm. Questo ha il vantaggio, che la cucina può essere montata senza problemi in case a bassa energia (case passive). Non è più necessario un afflusso d'aria per la combustione tramite una finestra aperta.

Panoramica dei dati tecnici della serie Ökoalpin

	ÖKO 50	ÖKO 60	ÖKO 70	ÖKO 80	ÖKO 90	ÖKO 100	ÖKO 90 Cucina angolare	ÖKO 70 Termocucina	ÖKO 100 Termocucina	ÖKO 60 Cucina prefabbricata	ÖKO 80 Cucina prefabbricata	ÖKO 90 Cucina prefabbricata
MISURE												
Misure in cm (A/L/P)	85-91/50/60	85-91/60/60	85-91/70/60	85-91/80/60	85-91/90/60	85-91/100/60	85-91/95x95/60	85-91/70/60	85-91/100/60	48/60/60	48/80/60	48/90/60
Dim. del forno in cm (A/L/P)	-	-	26,5/26,5/42	26,5/30,5/42	26,5/35/42	26,5/45/42	-	-	26,5/30,5/42	-	26,5/26,5/42	26,5/30,5/42
Dim. del piano di cottura in cm (L/P)	40/50	50/50	60/50	70/50	80/50	90/50	69/52	56/50	86/50	45/46	65/46	75/46
Dim. bocca focolaio in cm (A/L)	16,5/16,5	16,5/20	16,5/16,5	16,5/16,5	16,5/20	16,5/20	16,5/20	16,5/20	16,5/20	16,5/20	16,5/16,5	16,5/20
Dim. della camera di combustione in cm (A/L/P)	22/17/31	22/21/31	22/17/38	22/16/38	22/20/38	22/20/38	22/20/38	22/20/38	22/20/38	22/21/31	22/20/38	22/20/38
Possibili uscite del camino	6	6	5	5	5	5	6	3	5	6	5	5
Canna fumaria Ø in cm	12 (10 sopra)	12 (10 sopra)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Attacco per l'aria esterna Ø in cm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE												
Potenza calorifica nominale in kW	5	6	7,9	8,3	8,7	9	7	7,9 ¹ /16 ² /23,9 ³	9 ¹ /14 ² /23 ³	6	8,3	8,7
Resa in %	~ 75	~ 75	~ 80	~ 80	~ 80	~ 80	~ 80	~ 85	~ 85	~ 75	~ 80	~ 80
Tiraggio del camino richiesto in mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Camera di combustione ai sensi del §15a B-VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di costruzione secondo EN 12815	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE DELLA DOTAZIONE												
Protezione contro le bruciature (anticendio) sinistra + destra	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Piastra	satinato	satinato	satinato	satinato	satinato	satinato	satinato	satinato	satinato	satinato	satinato	satinato
Regolatore manuale di rendimento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regolazione in altezza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Telaio della cucina in acciaio inox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Teglia del forno e griglia	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•
Cassetto cenere e attezzatoio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Forno inox 15/10 senza finestra e indicatore della temperatura	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•
Corrimano anteriore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Decoro porta	ST 11	ST 11	ST 11	ST 11	ST 11	ST 11	ST 11	ST 11	ST 11	ST 11	ST 11	ST 11
Rivestimento laterale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	-	-	-
Peso in kg	120	140	195	205	225	240	~ 180	~ 270	~ 310	~ 110	~ 175	~ 195
OPZIONI SPECIALI												
Piastra con anelli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piano di cottura in vetroceramica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valvola per raccordo a stufa ad accumulo	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Corrimano destra/sinistra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prolunga per elettrodomestici o gas sx/dx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Prolungamento del piano cottura (gas - elettrico) sx/dx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Forno inox 15/10 dotata di finestra e indicatore della temperatura	-	-	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0
Porta fuoco con vetro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decoro porta	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴
Rivestimenti laterali	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	a scelta ⁴	-	-	-

• di serie • opzioni speciali ¹ Potenza calorifica nominale d'aria in kW ² Potenza calorifica nominale d'acqua in kW ³ Potenza calorifica totale in kW ⁴ decoro porta e rivestimenti laterali possono venire scelti sulla base del campionario sulla copertina.

Si devono seguire obbligatoriamente le istruzioni di montaggio delle cucine Pertinger !!!


Realizzazione su misura totalmente personalizzata!



MARKTINVEST

Per la realizzazione di cucine su misura e termocucine contattateci.

Il rivenditore più vicino a voi!



I nostri pezzi sono protetti dalla
legge sul diritto di produzione!



Pertinger srl · via Maranza 6/A · 39037 Rio di Pusteria · Italia - Alto Adige
Tel. 0039 0472 849 525 · Fax 0039 0472 849 680
www.pertingerherde.it · info@pertingerherde.it



Z.Nr. 12100 23142

Certificato per progettazione,
produzione, vendita e
installazione di cucine a legna

